

HIGH-END SPEAKER CABLE

ハイエンド スピーカーケーブル

芸術的サウンドを実現する、特別なスピーカーケーブル。



前代未聞「白金ルテニウムプレーティング線」、極限にまで量子ノイズを取り除いた芸術サウンド。立体的で実在感あるサウンドは、忠実かつ精度の高い音楽性豊かな表現力です。非接触型ノイズ吸収誘導素子搭載で更に極低ノイズフローを実現しました。

SP-REF-RU9000SZ

《音質の特徴》

- 音色に幅があり、混濁のない芸術的サウンド
- ピアニシモからフォルテシモまで幅広い躍動感
- エネルギーの損失のないストレートなサウンド
- 重厚なのに軽快なサウンドは両立の難しい音を見事に実現

《仕様》

- 材質／線材：白金ルテニウムプレーティング高純度銅単線Φ2.0
Yターミナル：白金ルテニウムプレーティング高純度銅
被覆：フランス製高純度PTFE（テフロン）
ノイズ吸収誘導素子：特殊合金パウダー、航空機グレードアルミ合金
- 物性処理／ウルトラSZ（線材のみアルティメイトウルトラSZ）
- 日本製


1.5m ¥189,000.-（税込・ペア）

0.5m 毎 ¥42,000.-UP（5.0m まで特注可能）

HIGH-END INLET FILTER COVER

IECインレット 電源ノイズ抑制フィルターカバー


より正確で高精度な音質を目指した、ノイズ制御フィルターカバー。

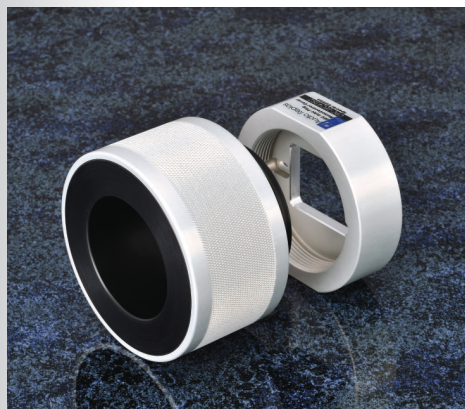

電源タップや機器のインレットソケットに装着。インレットプラグをカバーすることで、更なるノイズを除去します。旧モデルに比べ、輻射ノイズ対策と特殊合金パウダーを含む3種金属による超広帯域ノイズ誘導により抑制。非接触フィルターなのでデメリットなし。Φ42のプラグまで対応、各種インレットソケットのネジ寸法にも対応しました。
※CPC-IEC39SZは生産完了致しました。

CPC-IEC43SZ-SE

<使用例>



《音質の特徴》

- S/Nが非常に高くなるので、ダイナミックかつ繊細なサウンドに。
- 電源ノイズの多さを実感できる、圧倒的音質改善。
- 音色が豊富になり艶のある音質はS/Nの高さの証拠。
- 一音一音が正確で、高精度な音質。

《仕様》

- 材質／航空機用特殊アルミ合金、超高分子特殊ポリマー、特殊合金パウダー、銅箔
- 形成／CNC削り出し
- 物性処理／ウルトラSZ
- 寸法／外形Φ74 プラグ挿入内径Φ43
- 付属品／インレット共締め用M3特殊アルミ合金ネジ2本、六角レンチ
- 日本製

¥68,250.-（税込）

SPIKE CONE INSULATOR

HG-HR石英 スパイクコーンインシュレーター

リプラスが誇る超高純度HG-HR石英製のスパイクコーン。



超高純度HG-HR石英製のスパイクが再登場致しました！
先端は1Rと、超精密な加工を実現。高度な削り出しスパイク構造を、リプラスこだわりの高純度HR石英ガラスで実現しました。同社OPT-30HG-PL HRとの組み合わせを推奨いたします。
(M8ネジ加工はありません) ※OPT-30HG-SP HRは生産完了いたしました。

OPT-30HG-SC HR

《音質の特徴》

- HG-HR石英とスパイク効果が相まって圧倒的振動処理速度。
- 機材の潜在能力が引き出され圧倒的クオリティに変貌。
- 一音一音が正確で、高精度な音質。
- 歪みや音色の付加がないのでソフトの本当のサウンドが見えてくる。

《仕様》

- 材質／HG-HR石英
- 形成／削り出し
- 耐荷重／20kg（PL使用時）
- 寸法／Φ30mm×18mm
- 仕上げ／スリ仕上げ
- 日本製

1P ¥29,400.-（税込）

3P ¥83,790.-（税込）

4P ¥110,250.-（税込）



Audio Replas CO., LTD

オーディオリプラス株式会社

〒915-0082 福井県越前市国高 2-254 TEL 0778-24-5425 FAX 0778-24-4310
HP address <http://www.audio-replas.com> E-mail info@audio-replas.com