

# HIGH RESPONSE INSULATOR

## ハイレスポンスインシュレーター

知的所有権登録第42798号



Audio Replas<sup>®</sup> CO.,LTD.

すべては、澄み渡る美しい音色のために。

### 機器の性能を余すところなく引き出すHR石英インシュレーター。

オーディオプラス創業以来、多くのマテリアルと分子構造、形状や振動学を研究し、他とは一線を画す歴史ある本物のインシュレーター技術へたどり着いたHR石英。あれから20年以上HR石英インシュレーターは全世界20カ国で認められ永く愛用されています。

**高純度HRシリーズ φ20×20mm**

最も多くのユーザーがご愛用いただいている標準的でロングセラーのモデルです。スピーカーをはじめあらゆるランクの機器にマッチングします。



■寸法/φ20×20mm  
■仕上げ/上下:スリ 外周:透明

**2010 VGP SUMMER**

OPT-1 HR/3P ¥16,500 (3個1組)  
OPT-1 HR/4P ¥21,800 (4個1組)  
OPT-1 HR/8P ¥42,800 (8個1組)

**高純度HRシリーズ φ20×10mm**

標準的なモデルの薄型タイプです。高さが気になる方などにお奨めです。



■寸法/φ20×10mm  
■仕上げ/上下:スリ 外周:透明

OPT-1S HR/3P ¥12,500 (3個1組)  
OPT-1S HR/4P ¥15,800 (4個1組)  
OPT-1S HR/8P ¥30,800 (8個1組)

**高純度HRシリーズ φ12×10mm**

最もリーズナブルなモデルです。材質もこだわりのHR石英を使用。小型スピーカーや電源タップなどの振動処理に最適です。



■寸法/φ12×10mm  
■仕上げ/上下:スリ 外周:透明

**2006 VGP**

SG-4 HR/3P ¥7,500 (3個1組)  
SG-4 HR/4P ¥9,800 (4個1組)

**超高分子ポリマーインシュレーター**

単独使用はもちろん、HR石英との組み合わせでサウンドチューニングが可能です。ポリマー独特の粘度により振動吸収が顕著化されます。



■材質/超高分子特殊ポリマー ■成形/削り出し  
■仕様/HR物性処理 ■寸法/φ50×5mm  
■耐荷重/70kg(1個当たり)

HRI-5005 ¥6,800 (4個1組)

- 材質/オーディオグレード高純度HR石英 HGクラス/オーディオグレード超高純度HG HR石英
- 共振周波数/可聴帯域外(ノンカラーレション)
- 耐荷重/9500kg/cm(静荷重理論値)
- 比重/2.2g/cm(水晶2.5~3.0、ダイヤモンド3.52)
- モース硬度/7.0(水晶5.0、ダイヤモンド10)

※すべてHRコーティングを使用しています。  
※他社の水晶とは、音質・材質・比重が異なります。類似品にご注意下さい。

#### 仕様一覧表

	OPT-1 HR	OPT-1S HR	SG-4HR	HRI-5005
高純度HR石英	○	○	○	超高分子ポリマー
サイズ	φ20×20mm	φ20×10mm	φ12×10mm	φ50×5mm
形状	円柱	円柱	円柱	円柱
倍音構築	○	○	○	△
レスポンス速度	○	○	○	△

**超高純度HG HRシリーズ 鏡面仕上げ φ50×20mm**

■寸法/φ50×20mm  
■仕上げ/スーパーサーフェイス



OPT-100HG SS HR/1P ¥48,000 (1個)  
OPT-100HG SS HR/3P ¥132,000 (3個1組)  
OPT-100HG SS HR/4P ¥169,000 (4個1組)

当社の最高峰モデル。容積、仕上げ、材質、倍音構築、振動処理能力、全てが機器の性能を余すところなく発揮してくれます。拘りのハイエンド機器に最適です。

**超高純度HG HRシリーズ 鏡面仕上げ φ50×10mm**

■寸法/φ50×10mm  
■仕上げ/スーパーサーフェイス



OPT-100HG-FLAT SS HR/1P ¥29,000 (1個)  
OPT-100HG-FLAT SS HR/3P ¥80,000 (3個1組)  
OPT-100HG-FLAT SS HR/4P ¥103,000 (4個1組)

最高峰モデルの薄型タイプ。高さが気になる拘りのハイエンドユーザーに最適です。

**超高純度HG HRシリーズ φ30×20mm**

■寸法/φ30×20mm  
■仕上げ/全面スリ仕上げ



OPT-30HG20 HR/3P ¥42,800 (3個1組)  
OPT-30HG20 HR/4P ¥54,800 (4個1組)

理想の寸法比率と最高峰の材質を使用した、リーズナブルなハイエンド仕様です。HG HR石英の中で最もCPの高いモデルです。

**超高純度HG HRシリーズ φ50×20mm**

■寸法/φ50×20mm  
■仕上げ/全面スリ仕上げ



OPT-100HG HR/1P ¥39,000 (1個)  
OPT-100HG HR/3P ¥107,000 (3個1組)  
OPT-100HG HR/4P ¥138,000 (4個1組)

通常仕上げの最高峰モデルです。ハイエンドユーザーの標準としてのロングセラーです。

**超高純度HG HRシリーズ φ50×10mm**

■寸法/φ50×10mm  
■仕上げ/全面スリ仕上げ



OPT-100HG-FLAT HR/1P ¥21,000 (1個)  
OPT-100HG-FLAT HR/3P ¥57,000 (3個1組)  
OPT-100HG-FLAT HR/4P ¥74,000 (4個1組)

通常のスリ仕上げの最高峰モデルの薄型タイプです。ハイエンドユーザーで高さが気になる方にお奨めです。

**超高純度HG HRシリーズ φ30×10mm**

■寸法/φ30×10mm  
■仕上げ/全面スリ仕上げ



OPT-30HG HR/3P ¥29,800 (3個1組)  
OPT-30HG HR/4P ¥38,000 (4個1組)

HG HR石英を量産化することで実現した、ローコストモデル。材質は最高峰モデル、最も使いやすいモデルです。

**超高純度HG HRシリーズ スパイク受け φ30×10mm**

■寸法/φ30×10mm  
■仕上げ/全面スリ仕上げ



OPT-30HG-PL HR/3P ¥32,800 (3個1組)  
OPT-30HG-PL HR/4P ¥42,000 (4個1組)

スパイク受けモデル。先端受け部分は、リングノイズがほぼ皆無というR1加工という非常に難しい加工を施してあります。

**HG-HR 石英 スパイクコーンインシュレーター**

■材質/HG-HR 石英  
■成形/削り出し  
■寸法/φ30×18mm  
■仕上げ/スリ仕上げ  
■耐荷重/20kg(4個・PL使用時)



OPT-30HG-SC HR/1P ¥28,000 (1個)  
OPT-30HG-SC HR/3P ¥79,800 (3個1組)  
OPT-30HG-SC HR/4P ¥105,000 (4個1組)

超高純度 HG-HG 石英製のスパイクが再登場! 超精密加工で高度な削り出しスパイク構造を実現。同社 OPT-30HG-PL HR との組合せを推奨します。

**ベースインシュレーター**

■材質  
高剛性物性処理7075航空機用アルミ合金  
高硬度ステンレススパイクチップ&ねじ  
■形成方法/CNC削り出し  
■仕様/ウルトラSZ物性処理  
■寸法/φ55mm×9mm(スパイク部込みで19mm)



SPL-3050/3P ¥53,800 (3個1組)  
SPL-3050/4P ¥69,800 (4個1組)

カーペットなどのフワつきをこれで完全にリジッドに出来ます。3本のスパイクが床をガッチリホールドします。φ30とφ50のあらゆるインシュレーターとの組み合わせも可能です。

#### 仕様一覧表

	OPT-100HG-SS HR	OPT-100HG-FLAT-SS HR	OPT-100HG HR	OPT-100HG-FLAT HR	OPT-30HG20 HR	OPT-30HG HR	OPT-30HG-PL HR	OPT-30HG-SC HR
超高純度HG-HR石英	○	○	○	○	○	○	○	○
削り出し構造	○	○	○	○	○	○	○	○
スーパーサーフェイス仕上げ(鏡面)	○	○	—	—	—	—	—	—
サイズ	φ50×20mm	φ50×10mm	φ50×20mm	φ50×10mm	φ30×20mm	φ30×10mm	φ30×10mm	φ30×18mm
形状	円柱	円柱	円柱	円柱	円柱	円柱	円柱スパイク受け	円錐スパイク
倍音構築	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
レスポンス速度	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

※価格はすべて税抜き価格です

# ADJUSTMENT SPIKE INSULATOR

汎用スペシャルスパイクインシュレーター



Audio Replas<sup>®</sup> CO.,LTD.

すべては、澄み渡る美しい音色のために。


超高精度高精細スパイクがようやく登場。有機的で純度の高い音に生まれ変わる…！



モノブロック削り出し特殊ステンレスと特殊な物性処理などを行い、表面と内部の硬度を変え、周波数毎に振動処理スピードを合わせる事に成功しました。よって、位相が非常に正確になり、このスパイクコーンに交換しただけで素晴らしくサウンドステージがリアルになります。

M6 ネジと M8 ネジによって多くのスピーカーシステムやスピーカースタンド、オーディオラックなどに対応。最高峰のスパイクコーンです。

また、ロッキングシステムを採用していますので、ネジのガタの不要振動を排除。スパイク先端は R1 加工で、超高精度切削でヒステリックな音にならないようリングングを防止。M6 (6mm) もしくは M8 (8mm) のスパイクをこのリプラスのスパイクに交換するだけで、飛躍的に高解像度になり有機的なリアルサウンドに生まれ変わります。

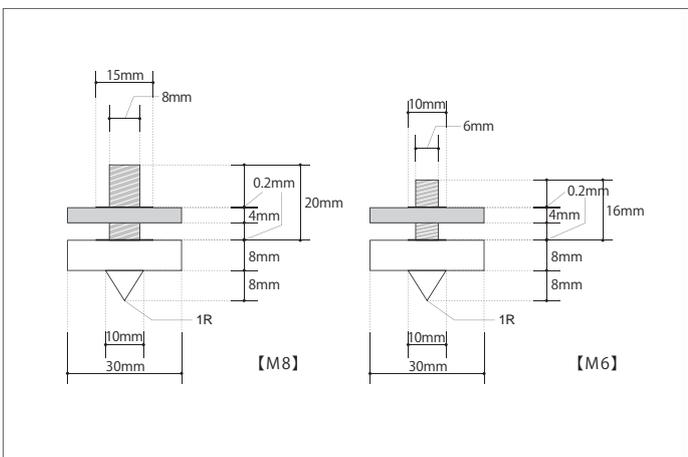

## < 仕様 >

材質：特殊ステンレス

成型：高精度削り出し

寸法：最大直径部φ30mm

ネジの長さ：M8-20mm・M6-16mm

(ロッキングナット除く最大ネジ長)

ロッキングナット：ローレット仕上げ4mm厚

物性処理：シグネチャーナノクライオ

M8用(8mmネジ) RSI-M8/3P

(3個1組) ¥35,000

RSI-M8/4P

(4個1組) ¥45,000

M6用(6mmネジ) RSI-M6/3P

(3個1組) ¥32,000

RSI-M6/4P

(4個1組) ¥42,000

# SPIKE DISH INSULATOR

汎用スパイク受けインシュレーター

普通の金属ではない! 単に傷防止ではない! 最先端技術を投入した特別なスパイク受けが誕生!



削り出し特殊ステンレスと、特殊な物性処理などを行うことで、ステンレス独特の音調を排除し音速を各周波数帯域ごとに均一化することに成功。スパイク受けとして傷防止だけでなく、音質に非常に重要な箇所ですピード感溢れるハイエンドなサウンドを実現できます。

先端は R1 加工で超高精度切削でヒステリックな音にならないようリングングを防止。あらゆるスパイクの受け皿として対応し、全ての金属製の中でも一番ナチュラルかつ高精細で高純度なサウンドに生まれ変わります。


## < 仕様 >

材質：特殊ステンレス

物性処理：シグネチャーナノクライオ

寸法：直径φ30mm x 厚み5mm

成型：高精度削り出し

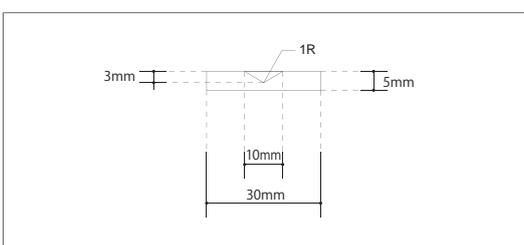

RSD-3P

(3個1組) ¥7,500

RSD-4P

(4個1組) ¥10,000

※価格はすべて税抜き価格です