

# HIGH-END BALANCE SIGNAL SPLITTER

ハイエンド バランス シグナル スプリッター



Audio Replas<sup>®</sup> CO.,LTD.

すべては、澄み渡る 美しい音色のために。

あらゆるシステム、シチュエーションで活躍！

高純度・高精度で信号を分配できる、ハイエンド仕様のバランスシグナルスプリッター。





ハイエンドアンプ向け、プロ用機器向けのバランス信号分配用に開発された、バランスシグナルスプリッター。バランスのプリアンプやパワーアンプから信号を高純度で高精度で信号を分配できます。

アクティブウーハーのスピーカーを使用している方や、バイアンプやマルチアンプに最適。また業務用のマスタリングスタジオやレコーディングスタジオでの使用にも活躍する商品です。

接点を極力減らし、信号劣化のないようにハイエンド仕様として設計しました。筐体はノイズに非常に強い、宇宙開発や軍事産業でも採用する銅含有の特殊アルミ合金の削り出し。スイス製ノイトリック社のコネクタを、高精度で強固にマウントして不要振動を排除。内部配線やハンダにはハイエンドに相応しい理想の伝送仕様。

全ての材料は分子クラスターレベルで伝送ストレスを排除しています。

機器に直接接続できるので、接点を極力排除出来、また、ケーブル間にも対応できますので、あらゆるシチュエーションで使用頂けます。狭い端子間にも極力対応できるように、Hタイプ（水平）も用意。さらにリバースタイプやパワーアンプとプリアンプの両方に直接接続できるタイプなど、バリエーション豊富です。

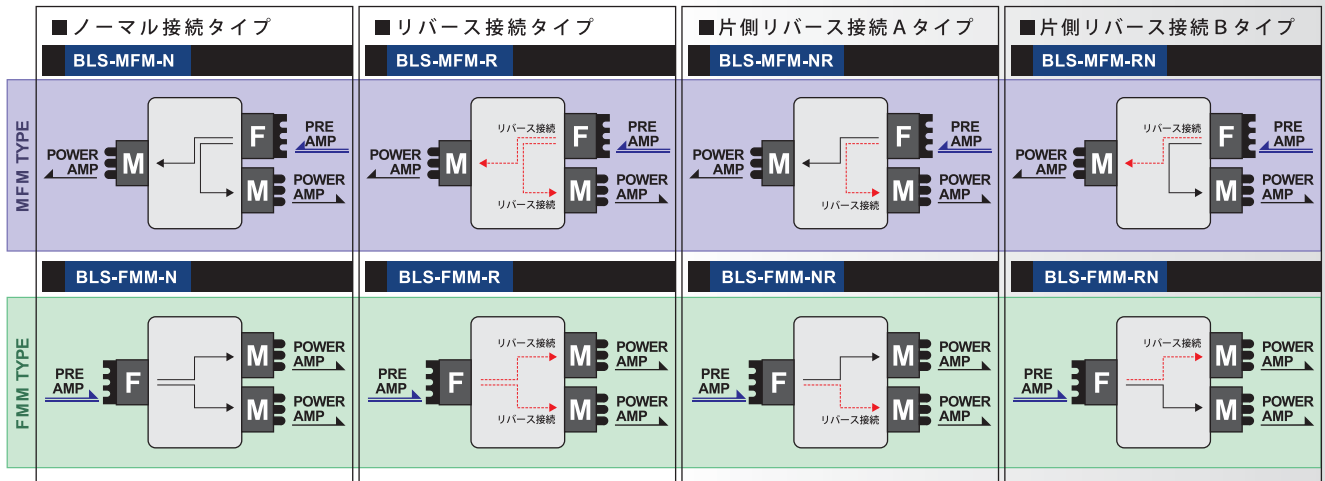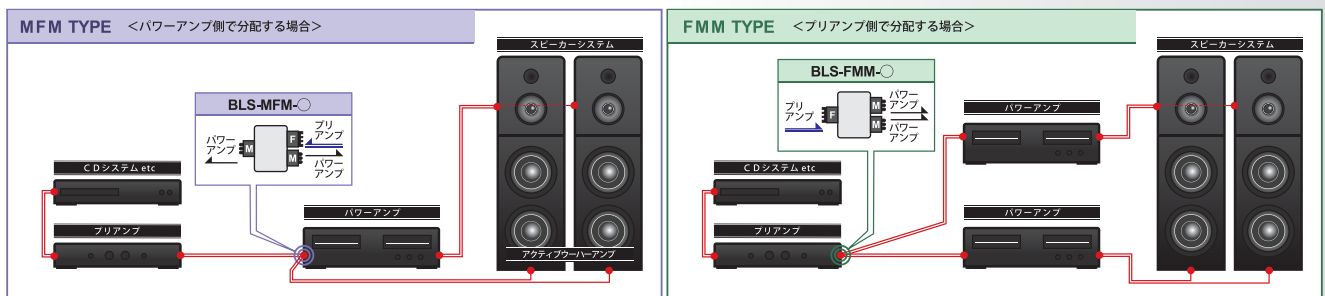

共通スペック

- 材 質：銅含有特殊アルミ合金（筐体）
- 形 成：CNC 削り出し
- 内部配線：テフロン被覆完全バランス配置高純度線
- XLRコネクタ：スイスノイトリック社製
- ハンダ：最高音質特殊ハンダ
- 筐体寸法：55mm×35mm×26mm（端子突起は除く）

ハイエンドバランスシグナルスプリッター各種

BLS-○○○-○○ (1台)


※タイプ形式一覧を参照頂き、L/R・タイプをご指定下さい。（L=青、R=赤）



※寸法図より機器の端子間などご確認ください。

<ご注文の際にご確認ください>

さらにお客様が接続する機器類の形状や配置に合わせるため、機器に対して垂直に設置する形状の「通常タイプ」と、水平に設置する「水平タイプ」をご用意しております。ご注文の際に取付けする機器をご確認ください。



※価格は別紙プライスリストをご確認下さい